


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEUR DE DECHETS

BC 873 RB-5, BC 973 RB-5, BC 1173 RB-5



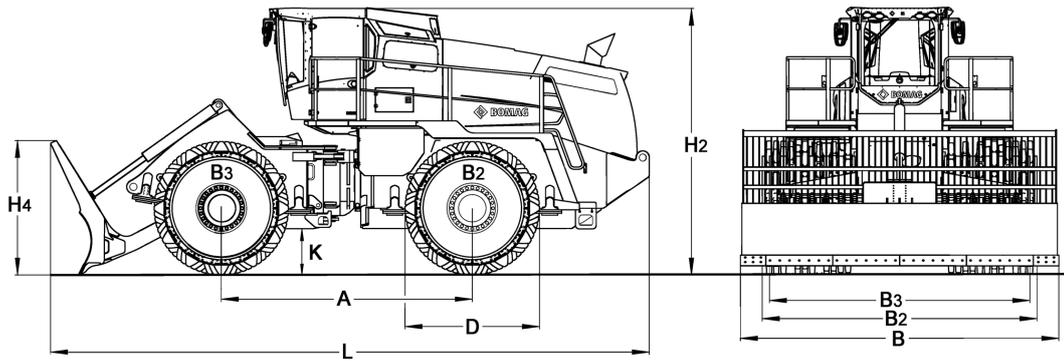

Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H2	H4	K	L
BC 873 RB-5	4110	4540	4030	3795	2150	4375	2225	740	9780
BC 973 RB-5	4110	5200	4500	4265	2200	4400	2285	765	9780
BC 1173 RB-5	4110	5200	4500	4265	2200	4400	2285	765	9780

Volume(s) d'expédition en m3

BC 873 RB-5	194,255
BC 973 RB-5	223,766
BC 1173 RB-5	223,766

Caracteristiques Techniques**BOMAG
BC 873 RB-5****BOMAG
BC 973 RB-5****BOMAG
BC 1173 RB-5****Poids**

Poids max. de service	kg	42.300	48.500	57.400
Poids de service CECE	kg	41.700	47.900	56.600

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 12,0	0- 12,0	0- 12,0
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 12,0	0- 12,0	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	100	100	100
Force max. de poussée	kN	448	502	613

Entrainement

Fabricant du moteur		Cummins	Cummins	Cummins
Type		X15	X15	X15
Norme sur les gaz d'échappement		Stage IIIa / TIER3	Stage IIIa / TIER3	Stage IIIa / TIER3
Refroidissement		Liquide	Liquide	Liquide
Nombre de cylindres		6	6	6
Puissance brute SAE J 1995	kW	336,0	429,0	429,0
Puissance brute SAE J 1995	hp	456,0	575,0	575,0
Puissance SAE J 1349	hp	456,0	576,0	575,0
Régime du moteur	min-1	1.700	1.700	1.700
Commande de translation		hydrost.	hydrost.	hydrost.
Tension de service	V	24	24	24

Roues de compactage

Largeur avant	mm	1.200	1.400	1.400
Largeur arrière	mm	1.200	1.400	1.400
Nombre de dents/couteaux avant		60	72	72
Nombre de dents/couteaux arrière ..		60	72	72
Largeur de compactage par roue	mm	1.320	1.520	1.520

Freins

Frein de service		hydrost.	hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydroméc.	hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.	artic.oscil.	artic.oscil.
Mode de direction		hydraulique	hydraulique	hydraulique
Rayon de braquage intérieur	mm	3.492	3.292	3.292
Angle de braquage / d'oscillation +/- .	grad	40/15	40/15	40/15

Lame bulldozer

Réglage au dessus du niveau du sol	mm	1.375	1.375	1.375
Réglage au dessous du niveau du sol	mm	50	50	50
Capacité de la lame selon SAEJ 1265	m3	13,8	15,8	15,8

Capacités

Carburant	l	980,0	980,0	980,0
Huile moteur	l	47,0	47,0	47,0
Huile hydraulique	l	590,0	590,0	590,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

Equipements en option

- Roues de compactage Polygon, dents forgées soudées
- Roues de compactage Premium avec dents très résistantes à l'usure
- Chauffage auxiliaire
- Extincteur
- Peinture couleur spéciale
- Install. de ventilation de protection (Prééquipement)
- Outillage
- Semi-U-Blade 5244mm
- Kit hivernal 115V
- Kit hivernal 230V
- TELEMATIC POWER

