






Pointes de fraisage de qualité supérieure

- L'alliage tungstène-cobalt assure la résistance à l'usure et à la rupture des pointes.
- Excellent procédé de soudage à vague assurant la résistance des soudures.
- Conception brevetée du corps qui améliore l'efficacité de la rétraction.
- Conception brevetée pour une rotation en douceur.
- Traitement thermique assurant la résistance à l'usure et à la rupture du corps de fraise.
- Conception du joint d'étanchéité assurant la longévité du porte-outil.
- Augmentation de l'épaisseur du manchon assurant une tension et une force de serrage modérées.
- Installation et retrait faciles.

Type de pointes de fraisage	Poids en carbure	Modèle de pointe équivalent	Quantité par boîte (pièces)	Quantité par palette (pièces)
 K4H4/20	 18,5g	W4-G/20X	50	2700/3000
 K6HS/20	 30,8g	W6/20X	50	2700/3000
 K7HS/20	 41,5g	W7/20X	50	2700/3000
 K8XL-20-L	 50g	RM3-M8 XL	50	2700/3000

K4HR-20



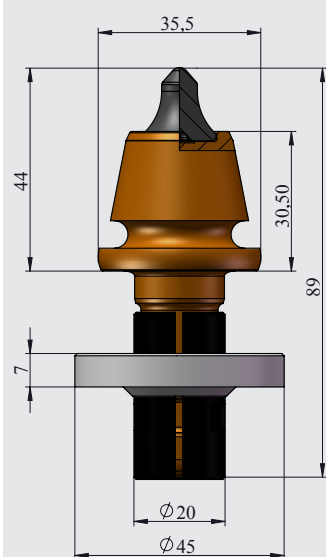


Modèle : K4HR/20
Numéro de pièce : K40000095
Poids : 0,32kg



Quantité : 50 pièces/boîte
Poids total : 17,6kg

K6HS-20



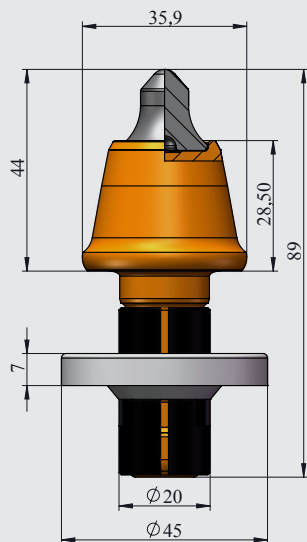


Modèle : K6HS/20
Numéro de pièce : K40001306
Poids : 0,334kg



Quantité : 50 pièces/boîte
Poids total : 17,3kg

K7HS-20



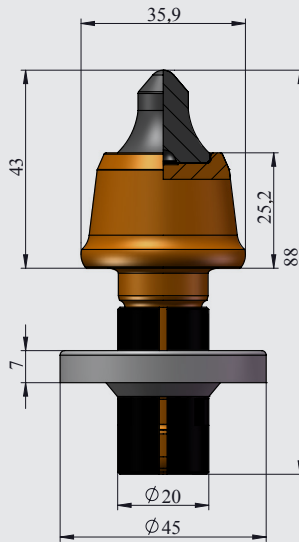


Modèle : K7HS/20
Numéro de pièce : K40001367
Poids : 0,345kg



Quantité : 50 pièces/boîte
Poids total : 17,9kg

K8XL-20-L

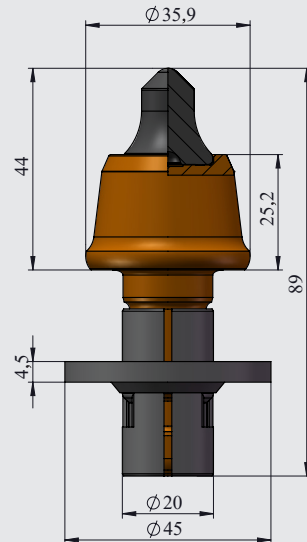

Modèle : K8XL/20-L
Numéro de pièce :
Poids : 0,33kg



Quantité : 50 pièces/boîte
Poids total : 17,1kg