





Pulvérisateur Mécanique Série D (GMP D)

Caractéristiques du GMP D

1. La série D comprend une conception de montage multi-machine pour une souplesse d'excavation maximale.
2. La position prolongée de la goupille de liaison procure une puissance optimale.
3. Deux modèles :
Avec les dents soudées qui peuvent être reconstruites en place pour une durée de vie prolongée
ou
Avec les dents boulonnées qui se remplacent facilement sur le terrain pour un temps d'arrêt minimal et qui peuvent être alternées d'avant en arrière pour une plus longue durée de vie
4. La conception pénétrante de la mâchoire offre un traitement facile des matériaux et empêche les obstructions.
5. La denture décalée maximise la capacité de réduire les matériaux.
6. Toutes les dents se prolongent au-delà de l'appui pour protéger l'acier de l'usure et de l'abrasion.
7. Les lames à grand appui facilitent le positionnement du béton en vue de son traitement.

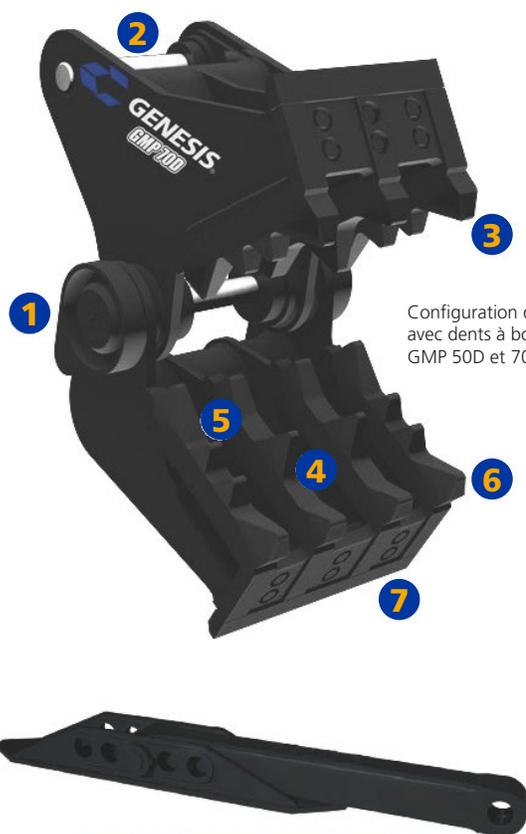

Configuration de la mâchoire avec dents à boulonner des GMP 50D et 70D

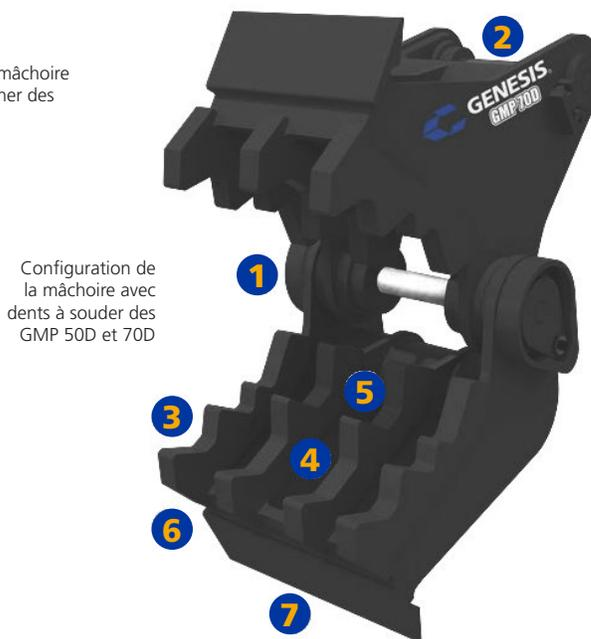

Configuration de la mâchoire avec dents à souder des GMP 50D et 70D

BRAS RIGIDE ET SUPPORT DE MONTAGE

Fourni de série avec chaque GMP D

Utilisations du GMP D

- Démolition
- Traitement de matériaux de construction et de démolition
- Recyclage du béton

| Modèle | Poids* kg (lb) | Ouverture de la mâchoire** mm (po) | Profondeur de la mâchoire mm (po) | Largeur de la mâchoire mobile mm (po) | Largeur de la mâchoire fixe mm (po) | Configuration des dents | Poids de l'excavatrice tn (lb) |
|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|
| GMP 50D | 2 109 (4 650) | 914 (36) | 635 (25) | 610 (24) | 813 (32) | 3/4 | 18 à 27 (40 000 à 60 000) |
| GMP 70D | 2 291 (5 050) | 1 016 (40) | 737 (29) | 673 (26.5) | 864 (34) | 4/5 | 27 à 36 (60 000 à 80 000) |
| GMP 90D | 2 903 (6 400) | 1 118 (44) | 826 (32.5) | 826 (32.5) | 1 016 (40) | 4/5 | 36 à 50 (80 000 à 110 000) |

**Le poids déclaré comprend le support de fixation et le bras rigide. **L'ouverture de mâchoire varie selon l'emplacement de montage sur l'excavatrice. Le GMP D est disponible en noir seulement.